


SYSTÈME D'ALIMENTATION POUR POULETTES, REPROS ET POULES PONDEUSES

- + **VITESSE DE LA CHAÎNE : 18 OU 36 M/MIN
POUR UNE DISTRIBUTION RAPIDE ET UNIFORME**
- + **PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES :
AU SOL, SUR PIEDS OU RELEVAGE**
- + **MATÉRIAUX DE QUALITÉ FACILE À INSTALLER**
- + **OPTION RELEVAGE RECOMMANDÉE**

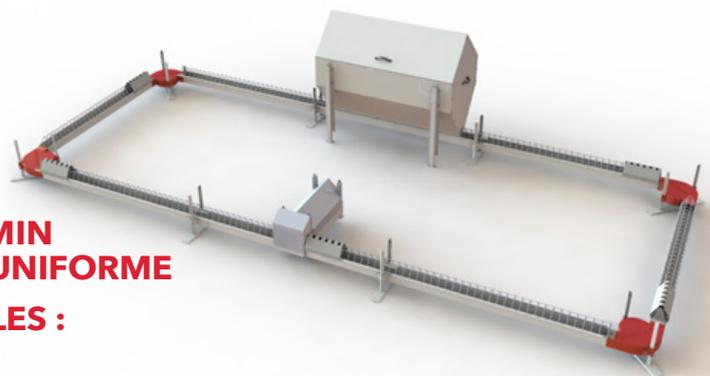


CHAÎNES PLATES

SYSTÈME D'ALIMENTATION POUR POULETTES, REPROS ET POULES PONDEUSES

CHAÎNES D'ALIMENTATION ET UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT


Vitesse de la chaîne et unité d'entraînement = **18 m/min ou 36 m/min (1,1 kw)** ▶ garantit une distribution optimale de l'aliment

Capacité de convoi jusqu'à 1,5 kg/mL
Haute qualité de chaîne
Montage facile, rapide et stable

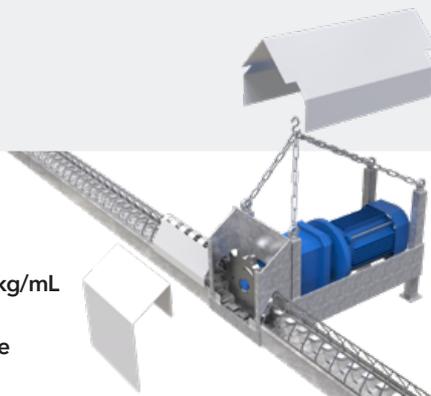


ANGLES À 90°

Rails de guidage renforcé
Roulement de haute qualité
▶ silencieux et sans lubrification
Couvercle transparent et amovible
Plaque de renforcement
Nettoyage facile
2 modèles : classique et rehaussé



TRÉMIE

Tôle galvanisée
Capacité 150 ou 260 kg
Trémie déplaçable facilement
Sans connection avec la boucle



TRÉMIE DE PESAGE



GOULOTTES, GRILLES ET ACCESSOIRES

GOULOTTES

Acier galvanisé ▶ épaisseur 1.2 mm
Conception des rebords de soutien
▶ évite le déboitement des grilles
Possibilité de perchage sur goulottes
Sans débord ▶ évite de blesser les volailles

GRILLES DE RATIONNEMENT

Disponibles en différentes dimensions selon le type de volailles

- ▶ Largeur 40-50
- ▶ Hauteur 50-70
- ▶ Dimensions spécifiques sur demande

ACCESSOIRES


Coupleurs

- ▶ Structure simple et facile d'assemblage
- ▶ Cadres de support et coupleurs en tôle galvanisée de 2 mm pour une longue durée de vie
- ▶ Coupleurs 240 mm de long, avec ou sans pied

Pieds ▶ hauteur 300 mm

Couvercle anti-débordement

Protège poussins



SUSPENSION AVEC ENROULEMENT SUR TUBES

La chaîne d'alimentation peut être utilisée au sol, sur pieds et/ou suspendue avec des ajustements simples et faciles :

Avec suspension :

- ▶ Plus d'espace pour les volailles, accès aux pondoirs facilité
- ▶ La conception du système assure un réglage uniforme du circuit



www.le-roy.fr

2 rue René Panhard . La Touche Tizon .
35230 Noyal-Chatillon-sur-Seiche . FRANCE .
Tél. +33 (0)2 99 50 73 98 . info@le-roy.fr

Le Roy 
LEAD LE ROY CONCEPT

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE